

Jednofázové převodové asynchronní motory s trvale připojeným kondenzátorem

Single-phase gear permanent capacitor
motors

Einphasen-getriebeasynchronmotoren mit
Betriebskondensator


J46XR366,386,435



Typ Type Typ	Napětí Voltage Spannung [V~]	Výkon Output Leistung [W]	Proud Current Strom [A]	Otáčky Speed Drehzahl [1/min]	Kondenzátor Capacitor Kondensator	Převodový poměr Gear ratio Übersetzungs verhältnis	Krytí Design Schutzgrad	Obrázek Picture Bild
J46XR366	230/50Hz	250	1,6	116	12μF/400V~	1:12	IP 00	1
J46XR386	115/60Hz	250	3,3	143	40μF/200V~	1:12	IP 00	2
J46XR435	230/50Hz	250	1,6	116	12μF/160V~	1:12	IP 00	3

Provoz, Duty, Betrieb: **S2 – 20 Min**
Smysl točení, Direction of rotation, Drehrichtung: **Oba**, Both, Beide

Poznámka: Kondenzátor není předmětem dodávky
Notice: The capacitor is not object of the delivery
Notiz: Der Kondensator bildet nicht den Gegenstand der Lieferung

Obr.,Pict.,Bild.1

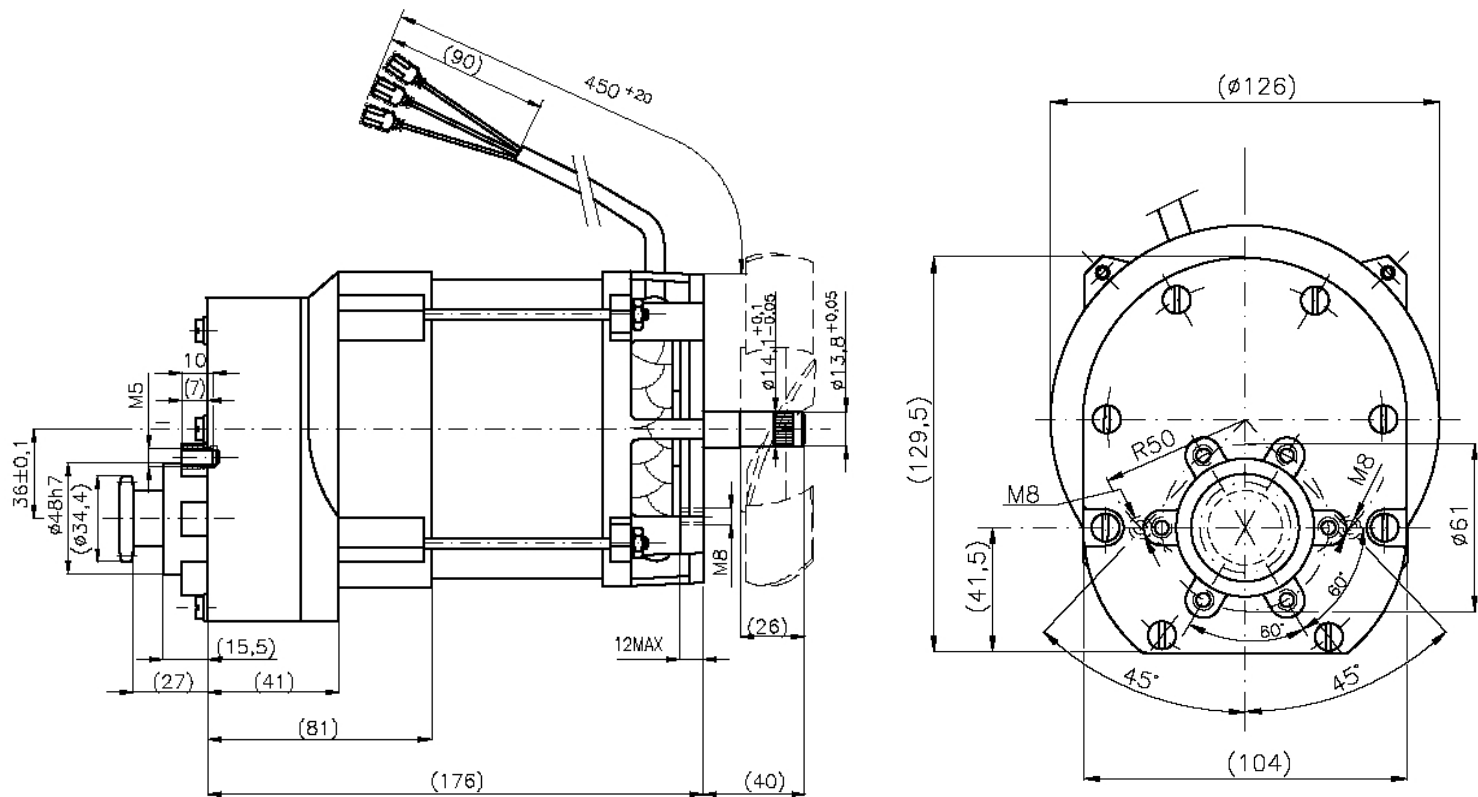

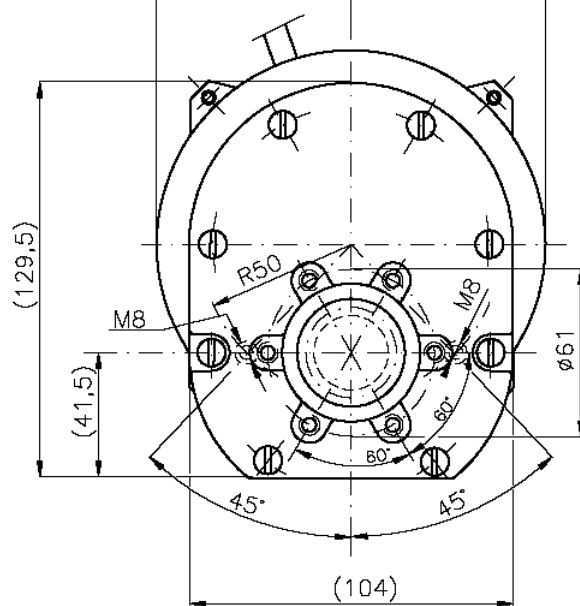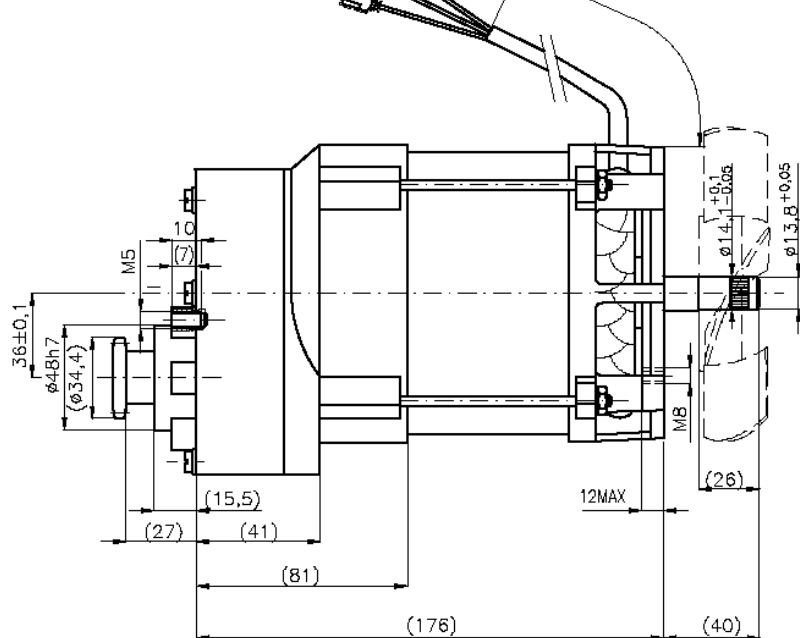

Obr., Pict., Bild. 3

SCHEMA ZAPOJENÍ

